

## Hangáruhá segédlet a KOR6 PA500 szoftver frissítéséhez

### A PKG( operációs rendszer) file betöltése

**MINDEN ESETETBEN MENTSÉN LE MINDEN SAJÁT ADATOT ELŐSZÖR!!!**


### Media-Save-Save ALL-Save To

**Abban az esetben, ha a gyári tartományokba is mentett saját stílusokat, vagy hangszíneket, akkor még egy mentést el kell végezni!!!**

### Media-Utility-Factory Resource Backup


A következő lépésekkel lehet az Operációs rendszer betölteni.

1. Másolja a "Pa500\_os\_v1.19.pkg" fájlt egy SD kártyára
2. Kapcsolja ki a hangszert. Helyezze be a kártyát.
3. Tartsa lenyomva az INTRO 1 gombot, közben kapcsolja be a hangszert.
4. A file kiválasztó ablak jelenik meg a kijelzőn.

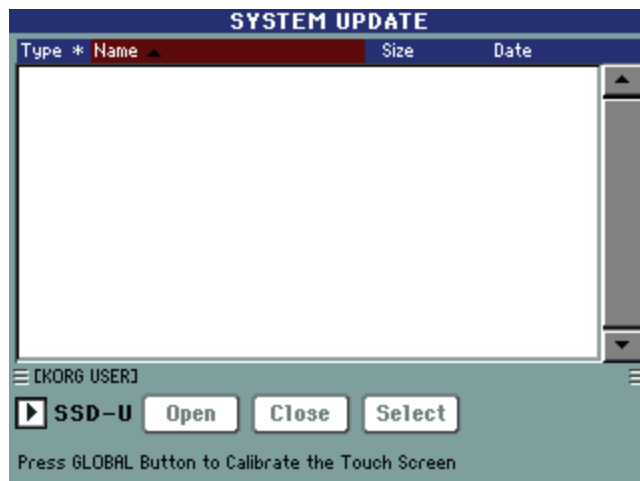


Most elengedheti a INTRO1 gombot.

5. A Device Selectorral válassza ki a meghajtót, amelyiken az operációs rendszer van.
6. Jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg a SELECT gombot.
7. Megkezdődik a betöltés

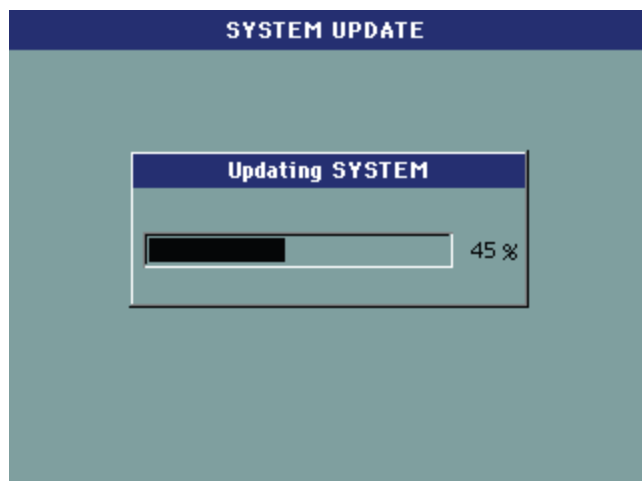

Figyelem: Semmiképp ne kapcsolja ki a hangszert közben.

8. Nyomja meg az OK gombot a kijelzőn, vagy kapcsolja ki a hangszert.

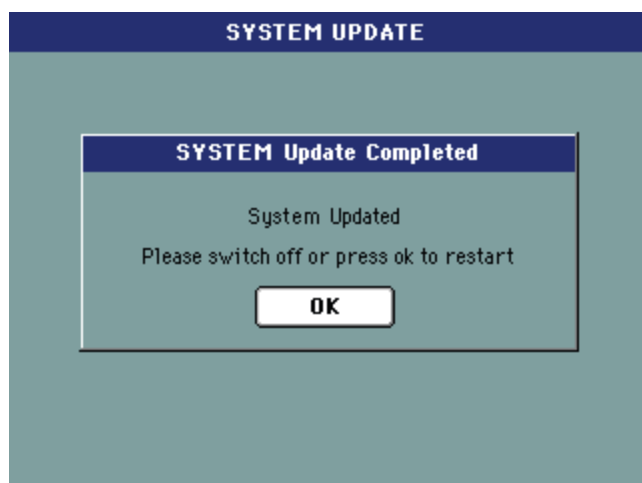

A frissítés után érdemes elvégezni a kijelző kalibrálását:  
**Global-Touch Panel Calibration-Kövesse a nyilakat-Save.**

## A BKP (zenei adatbázis) file betöltése

A ".BKP" file betöltéséhez használja a Media > Utility > Full Restore Resources parancsot.

**Figyelem: Telepítés közben ne játsszon a hangszeren !!!**

**Warning: A betöltés törli a saját adatokat!!! De semmi gond, mert kimentette. Ugye???**